


单芯高电压连接器

- 10KV 单芯高电压同轴连接器
- 15KV 单芯高电压同轴连接器
- 20KV 单芯高电压同轴连接器
- 25KV 单芯高电压同轴连接器
- 30KV 单芯高电压同轴连接器
- 40KV 单芯高电压同轴连接器
- 50KV 单芯高电压同轴连接器
- HD 重型系列

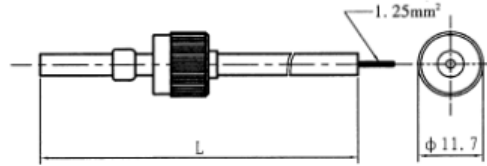


LHZS10 型高电压连接器(头)

LHGS10/LHGP10 型

特性:

1. 塑料外壳体积小、重量轻
2. 接触件端接方式: 焊接
3. 接头座连接形式: 螺纹连接
4. 镀层: 接触件: 镀金 Au. 3
 电缆芯线: 镀银 Ag
5. 能与国外同类型产品在机械和电性能上达到完全互换

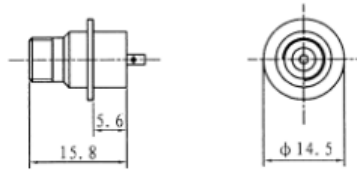


LHGP10 型高电压连接器(座)

主要技术特性 Technical Characteristics

1. 工作电压: 10KV
2. 工作电流: 10A d.c
3. 工作温度: -55~+125°C
4. 耐电压: 15KV (海平面)
 10KV(21000M)
5. 绝缘电阻: ≥ 5000 MΩ
6. 接触电阻: ≤15 MΩ
7. 振动: 10-200Hz 15g
8. 冲击: 50g
9. 机械寿命: ≥500 次
10. 潮湿: 交变 10d
11. 盐雾: 96h

注:

1. 安装电缆外径: φ4.2
2. 默认导线长度: 0.6m (可根据用户需要更改电缆长度)



建议面板开孔尺寸